

# 電源切替器ACRS-B 15A


コンセントタイプで簡単バックアップ！【PSE対応製品】




- ◆ 単相2線 AC100V 15A対応
- ◆ 停電やメンテナンス時に自動で切り替えます。
- ◆ 電気用品安全法(PSE法)に適合した製品です。
- ◆ **日本郵政インフォメーションテクノロジー(株)様より採用決定！**  
**2022年度より全国の主要郵便局で電源バックアップに**  
**随時導入予定です。**



## 導入例①(停電したら仮設電源供給へ自動的に切り替えたい時)

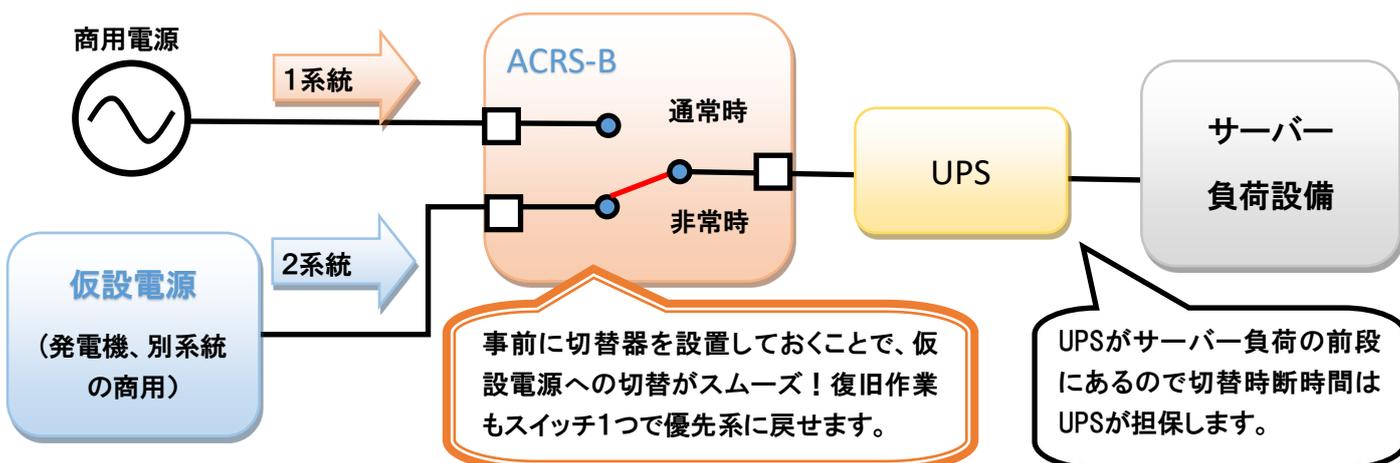

## 導入例②(UPSがダウンしても電源供給は自動で確保しておきたい時)

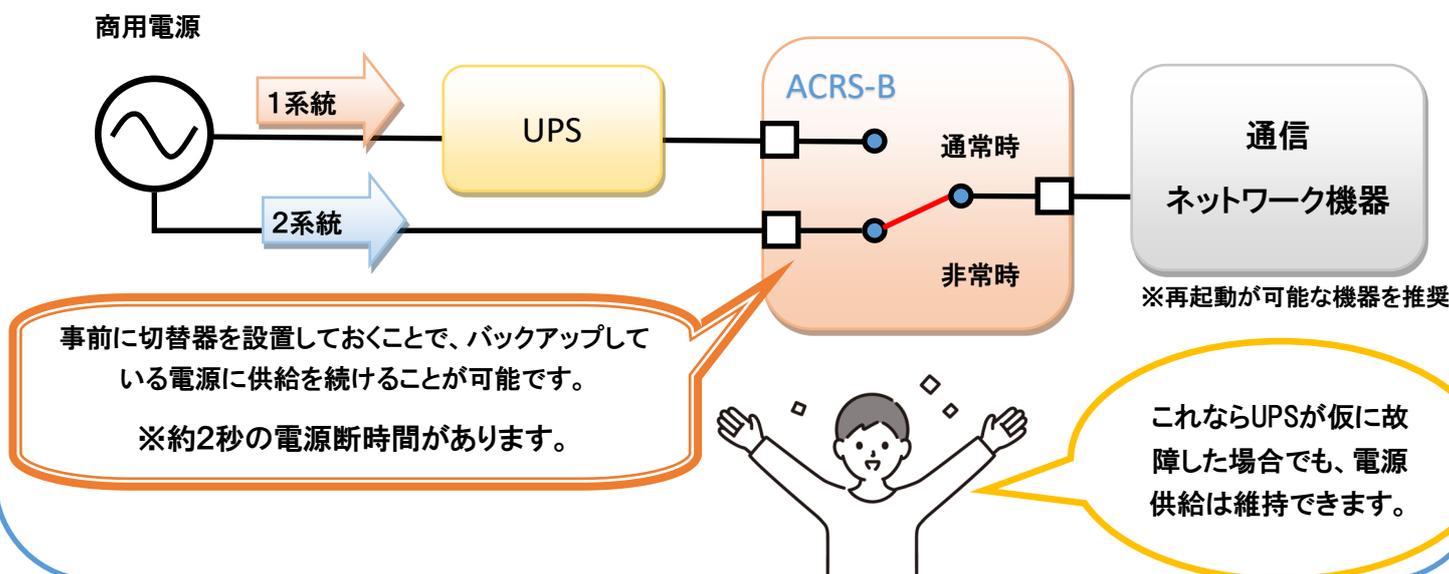

株式会社 高田製作所

Rev.0 2022年4月

## 仕様

項目	仕様	備考
各入出力相数	単相2線 (1Ph2W+E)	
定格入出力	AC100V	±15%
定格周波数	50 / 60Hz	±3Hz
通電定格電流	15A	コンセント2口
接続方式	ACインレット	電源ケーブル3m
切替方式	リレー	2線切替
開閉寿命	10万回以上	(開閉頻度30回/分)
表示ランプ	電源A or B が点灯	出力側を表示
消費電流	60mA以下	
動作	常用の停電発生時に 予備側より給電する	優先系選択可能
切替時間	約2秒(出荷時)	
周囲温度	0~40℃	屋内使用
相対湿度	30~85%	結露しないこと

- ※ モータ、コンプレッサ内蔵機器(冷蔵庫、ポンプ等)などは接続できません。
- ※ 本製品の定格および仕様の範囲を超えて使用しないでください。故障、破損、火災、感電の原因となります。
- ※ 交流電源周波数の同期を取る機能は装備しておりません。
- ※ 電源系統の切替時に一時的に出力電源を遮断します。
- ※ 設置、組み込み及びご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。



### 抜き差し可能コンセントタイプ

3P入力ケーブル3メートル×2本付属しています。抜け止め防止機能がついています。

- ※ 2P-3P変換プラグは付属しておりません。




取付金具(オプション)




株式会社 高田製作所

## 外形図

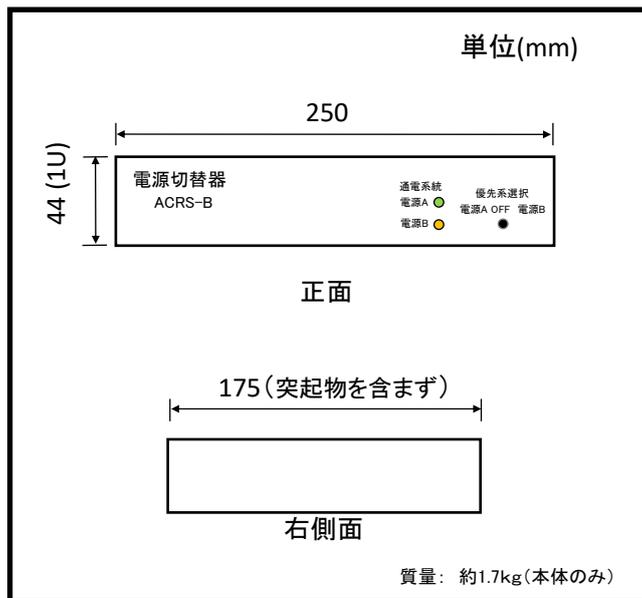

## 外形図

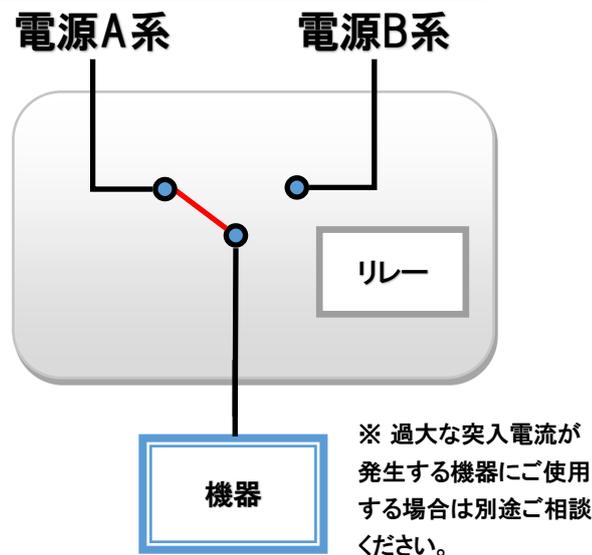

※電源Aにて給電、電源Bを待機状態にて、給電中の電源Aにて停電が発生した場合は、停電検知から待機中の電源Bが給電されるまで約2秒かかります。

※入力電源が無い場合は、動作出来ません。(通電系統はありません。)

## 購入記号

**ACRS-B 2 1 - 15 R**

①型名 ②スイッチ線数 ③電圧 ④通電定格電流 ⑤オプション

2:2線 1:100V 15:15A R:取付金具あり

なし:取付金具なし

〒113-0021

東京都文京区本駒込6-1-10

TEL:(03)3946-2566 FAX:(03)3946-2557