

ご使用前に必ず
バッテリーコネクタを
接続してください。

本紙**裏面**に接続手順記載ございますのでご参照の上、接続をお願い申し上げます。

※バッテリーコネクタを接続されないと UPS は起動しません。

【お問い合わせ先】


ダイトロン株式会社

グリーン・ファシリティ一部

お客様お問い合わせ窓口 [<https://www.eaton-daitron.jp/contact>]

バッテリーコネクタ接続手順

○5PX G2 シリーズ

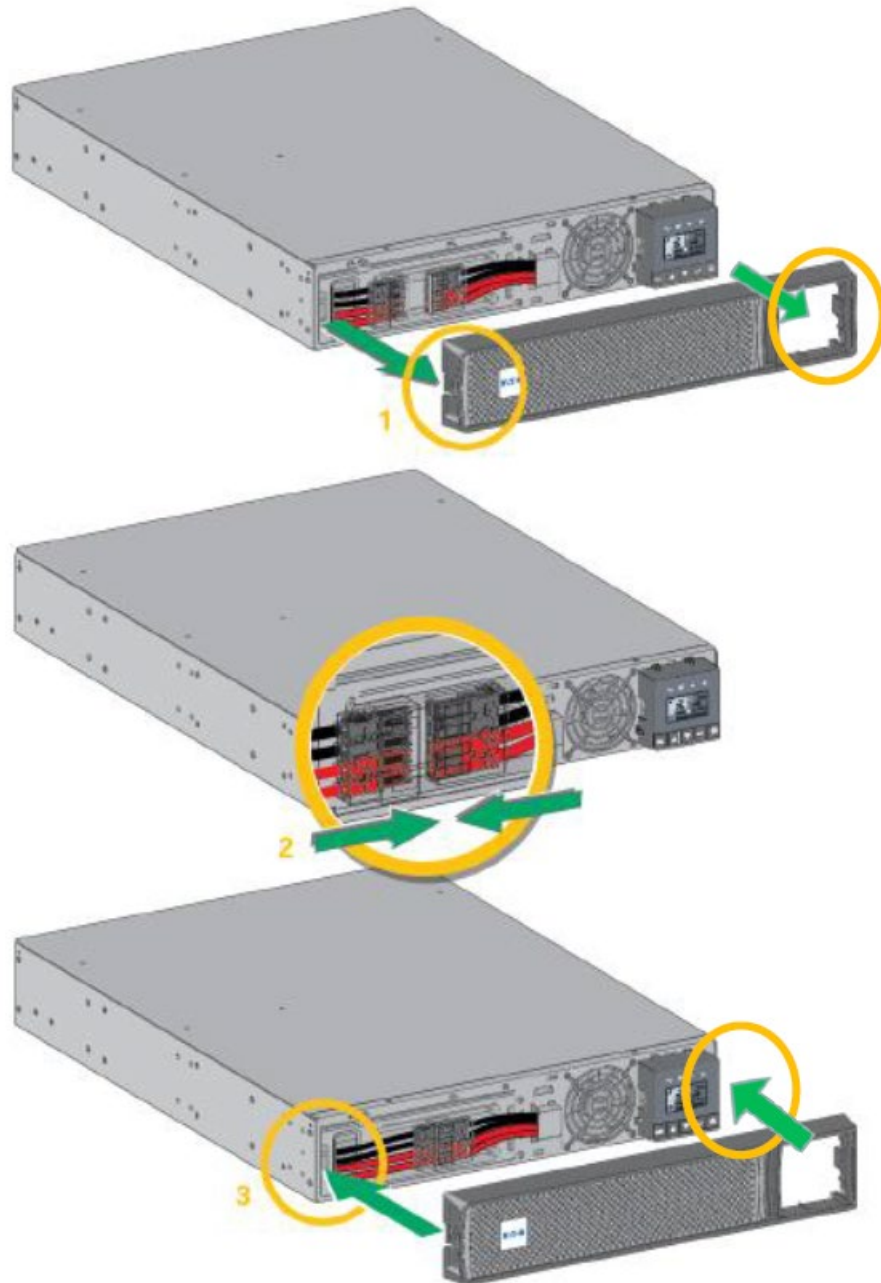

○作業手順

1. フロントパネルの両脇を押して、フロントパネルを外します。
2. 2つのバッテリーコネクタを接続します。
3. フロントパネルを元に戻します。