

5PX

Eaton 単相小型 無停電電源装置 (UPS)
ラインインタラクティブ方式 1500-3000VA

5PX Series



ラインインタラクティブ方式



正弦波出力



LCDパネル搭載



バッテリーホットスワップ



出力コンセントグループ管理



バッテリー増設対応



ネットワーク管理対応



UPS管理ソフト無償提供



バッテリー長寿命5年



電力コスト削減

100V製品	1500RT2U	3000RT2U
200V製品	1500iRT2U	3000iRT2U



アプリケーション事例

- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク機器

- ① Eaton独自技術によりバッテリー長寿命5年を実現
- ② UPS管理ソフト『Intelligent Power Manager』無償提供
- ③ 拡張バッテリーを増設する事により長時間バックアップに対応

バッテリー長寿命5年

Eaton独自の充電方式の導入により、常にバッテリーの状況を監視し、必要な時だけ充電を行います。トリクル充電方式に比べ、バッテリーの劣化を防ぎ、寿命を約50%延長します。

※バッテリー寿命5年は、25℃以下環境で使用時の期待寿命です。

UPS管理ソフトウェア無償提供

Eaton社のUPS管理ソフトウェア「Intelligent Power Manager(IPM)」は、停電時にシステムを安全にシャットダウンします。ネットワーク上の複数サーバーを一元管理します。

拡張バッテリー増設可能

製品の外側に拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長させる事ができます。拡張バッテリーは、最大4台まで増設可能。

無停電電源装置 (UPS)

型番	タイプ(形状)	容量 (VA/W)	入力プラグ	出力コンセント	寸法 [HxWxD (mm)]	重量 (kg)	停電保持時間
5PX Rack 100V 50/60Hz models							
5PX1500RT2U	ラック型 (2U)	1200/1200	5-15P	5-15R (x8)	86 x 441 x 516	30	4分 (1250W負荷)
5PX3000RT2U	ラック型 (2U)	2400/2160	L5-30P	5-20R (x6), L5-30R (x1)	86 x 441 x 641	40	5分 (2250W負荷)
5PX Rack 200V 50/60Hz models							
5PX1500iRT2U	ラック型 (2U)	1500/1350	C14	C13 (x8)	86 x 441 x 516	28	4分 (1350W負荷)
5PX3000iRT2U	ラック型 (2U)	2700/2430	L6-20P	C13 (x8), C19 (x1)	86 x 441 x 641	39	5分 (2250W負荷)

※付属のタワー用スタンドを取り付ける事で、タワー型としてご利用いただけます。

拡張バッテリーモジュール

型番	タイプ(形状)	対応機種	寸法 [HxWxD (mm)]	重量 (kg)	最大接続台数
5PXEBM48VRT2U	ラック型 (2U)	5PX1500RT2U, 5PX1500iRT2U	86 x 441 x 516	33	4
5PXEBM72VRT2U	ラック型 (2U)	5PX3000RT2U, 5PX3000iRT2U	86 x 441 x 641	47	4


オプション

型番	タイプ(形状)	用途	寸法 [HxWxD (mm)]	重量 (g)	対応機種
NETWORK-M2	カード(スロット用)	ギガビットネットワークカード(LAN接続用)	43 x 66 x 132	71	ALL
RELAY-MS	カード(スロット用)	UPSモニタリング(RS-232C経由)	42 x 66 x 132	70	ALL
EMPDT1H1C2	-	UPSの周囲温度・湿度のモニタリング	30 x 38 x 58	34	NETWORK-M2


管理ソフトウェアライセンス 機能拡張オプション(有償)

型番	製品説明	管理UPSノード(上限数:台)
IPM-OL-15	Intelligent Power Manager 機能拡張有償ライセンス	15台
IPM-OL-50	Intelligent Power Manager 機能拡張有償ライセンス	50台
IPM-OL-100	Intelligent Power Manager 機能拡張有償ライセンス	100台

5PX1500RT2U UPS リアパネル

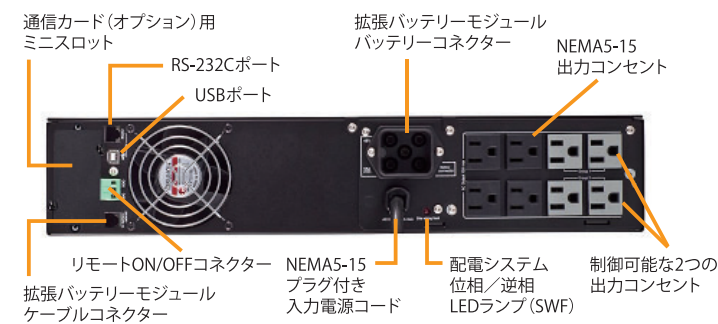

5PX3000iRT2U UPS リアパネル

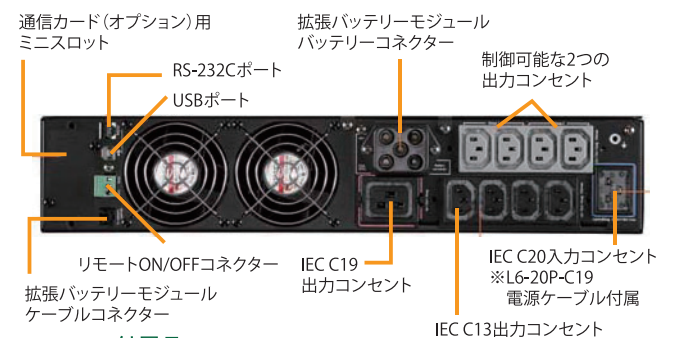

記載事項は改良のため予告なく変更する事があります。使用しているロゴ Eatonは米国Eaton Corporation、Daitronはダイترون(株)の商標です。文中記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標もしくは登録商標です。
ダイترون(株)は、Eaton UPSの日本国内の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです。

当社特設サイトでも情報をご覧いただけます。

イーオン 5PX **検索** <https://www.eaton-daitron.jp/products/120.html>

問い合わせ先

ダイترون株式会社



グリーン・ファシリティ部

東京：〒102-8730 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館
大阪：〒542-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11
E-mail：eaton@daitron.co.jp
ダイترونURL：https://www.daitron.co.jp/
Eaton UPS特設サイトURL：https://www.eaton-daitron.jp/

取扱店

- 付属品
- RS-232Cケーブル
 - USBケーブル
 - ユーザーマニュアル CD-ROM
 - クイックスタート
 - ダウンロードのご案内
 - 安全ガイド
 - 「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内
 - マニュアルとソフトウェアのご案内
 - 19インチラックレールキット
 - タワー用スタンド
 - プラスドライバー
 - ケーブルホルダー1式(200V製品)
 - 電源ケーブル(200V製品)