

# 5P

## Eaton 単相小型 無停電電源装置 (UPS) ラインインタラクティブ方式

# 5P Series



ラインインタラクティブ方式



正弦波出力



LCDパネル搭載



バッテリーホットスワップ



出力コンセントグループ管理



バッテリー増設対応



ネットワーク管理対応



UPS管理ソフト無償提供



バッテリー長寿命5年



電力コスト削減

100V製品	750	1000	1500
	750R	1000R	1500R
200V製品	650i	1550G	

### アプリケーション事例

- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク機器

- ① Eaton独自技術によりバッテリー長寿命5年を実現
- ② UPS管理ソフト『Intelligent Power Protector』無償提供
- ③ 低容量 200V 製品をラインナップ

## バッテリー長寿命5年

Eaton独自の充電方式の導入により、常にバッテリーの状況を監視し、必要な時だけ充電を行います。トリクル充電方式に比べ、バッテリーの劣化を防ぎ、寿命を約50%延長します。

※バッテリー寿命5年は、25℃以下環境で使用時の期待寿命です。

## UPS管理ソフトウェア無償提供

Eaton社のUPS管理ソフトウェア「Intelligent Power Protector(IPP)」は、停電時にシステムを安全にシャットダウンします。対応OSはWindowsだけでなく、LinuxやUNIXにインストール可能です。IPPは無償で利用できるため、イニシャルコストの削減を実現します。

## 低容量200V製品をラインナップ

5Pシリーズの650iと1550Gが低容量UPSとして高い評価を受けています。コンパクトなタワー型200V製品をお探なら、650iがお勧めです。

### 無停電電源装置 (UPS)

型番	タイプ (形状)	容量 (VA/W)	入力プラグ	出力コンセント	寸法 [HxWxD (mm)]	重量 (kg)	停電保持時間
5P Tower 100V 50/60Hz models							
<b>5P750</b>	タワー型	625/500	5-15P	5-15R (x8)	233 x 150 x 346	11	7分 (500W負荷)
<b>5P1000</b>	タワー型	833/641	5-15P	5-15R (x8)	233 x 150 x 346	12	7分 (641W負荷)
<b>5P1500</b>	タワー型	1080/825	5-15P	5-15R (x8)	233 x 150 x 445	17	7分 (825W負荷)
5P Rack 100V 50/60Hz models							
<b>5P750R</b>	ラック型 (1U)	625/500	5-15P	5-15R (x5)	44 x 438 x 509	14	7分 (500W負荷)
<b>5P1000R</b>	ラック型 (1U)	833/641	5-15P	5-15R (x5)	44 x 438 x 509	15	7分 (641W負荷)
<b>5P1500R</b>	ラック型 (1U)	1080/825	5-15P	5-15R (x5)	44 x 438 x 554	20	7分 (825W負荷)
5P Tower 200V 50/60Hz models							
<b>5P650i</b>	タワー型	585/378	C14	C13 (x4)	233 x 150 x 346	8	3分 (378W負荷)
<b>5P1550G</b>	タワー型	1395/990	C14	C13 (x8)	233 x 150 x 445	16	5分 (990W負荷)


### オプション

型番	タイプ (形状)	用途	寸法 [HxWxD (mm)]	重量 (g)	対応機種
<b>NETWORK-M2</b>	カード (スロット用)	ギガビットネットワークカード (LAN接続用)	43 x 66 x 132	71	ALL
<b>RELAY-MS</b>	カード (スロット用)	UPSモニタリング (RS-232C経由)	42 x 66 x 132	70	ALL
<b>EMPDT1H1C2</b>	-	UPSの周囲温度・湿度のモニタリング	30 x 38 x 58	34	NETWORK-M2


### 管理ソフトウェアライセンス 機能拡張オプション (有償)

型番	製品説明	管理UPSノード (上限数:台)
<b>IPM-OL-15</b>	Intelligent Power Manager 機能拡張有償ライセンス	15台
<b>IPM-OL-50</b>	Intelligent Power Manager 機能拡張有償ライセンス	50台
<b>IPM-OL-100</b>	Intelligent Power Manager 機能拡張有償ライセンス	100台

## 5P750 UPS リアパネル

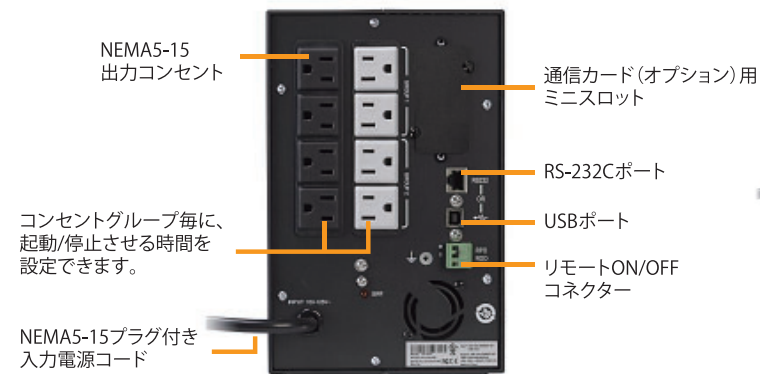

## 5P750R UPS リアパネル

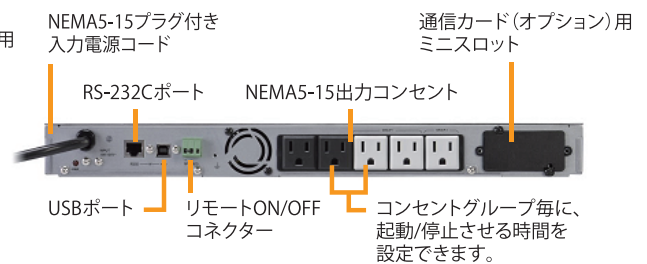

### 付属品

- RS-232Cケーブル
- USBケーブル
- ユーザーマニュアル CD-ROM
- クイックスタート
- ダウンロードのご案内
- 安全ガイド
- 「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内
- マニュアルとソフトウェアのご案内
- 19インチラックレールキット
- 電源ケーブル (200V製品)

記載事項は改良のため予告なく変更する事があります。

使用しているロゴ Eatonは米国Eaton Corporation、Daitronはダイトロン(株)の商標です。文中記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標もしくは登録商標です。

**ダイトロン(株)**は、Eaton UPSの日本国内の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです。

当社特設サイトでも情報をご覧いただけます。

イーアットン 5P

検索

<https://www.eaton-daitron.jp/products/1493.html>

問い合わせ先

**ダイトロン株式会社**



グリーン・ファシリティ部

東京：〒102-8730 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館

大阪：〒542-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11

E-mail：eaton@daitron.co.jp

ダイトロンURL：https://www.daitron.co.jp/

Eaton UPS特設サイトURL：https://www.eaton-daitron.jp/

取扱店